



Δραπανοκατσα-βιδιέρα BS 10-XE

Ισχυρή και εύχρηστη στα 600 Watt ηλεκτρονική κατσαβιδιέρα με ασφάλιση της ατράκτου για αλλαγή του εργαλείου κατεργασίας με το ένα χέρι, ειδικό σύστημα κουμπώματος του καλώδιου και με ξεχωριστό εργονομικό σχεδιασμό.

Κωδ. Αρ. 0702 311 1

Κομπλέ σε μεταλλική βαλίτσα με φορέα γενικής χρήσεως και 6 μύτες.

Κωδ. Αρ. 0702 311 0

Μόνο του στην κούτα χωρίς αξεσουάρ.

- Αυτόματη ασφάλιση της ατράκτου του μοτέρ για άνετη αλλαγή του εργαλείου κατεργασίας με το ένα χέρι.
- Τσοκ ταχείας σύσφιξης με ένα τριβέα (δακτυλίδι), με σκληρές σιαγόνες και οδοντωτή μεταλλική επιφάνεια για καλύτερο κράτημα και χειρισμό.
- Ειδικό κουμπωτό σύστημα για αλλαγή χαλασμένου καλώδιου σε χρόνο μηδέν ή για σύνδεση μακρύτερου καλώδιου.
- Ηλεκτρονική σκανδάλη για συνεχόμενη ρύθμιση του αριθμού στροφών του εργαλείου. Με στεφάνη ρύθμισης για προεπιλογή του κατάλληλου αριθμού στροφών σύμφωνα με το τεμάχιο και μπουτόν ασφάλισης για σταθερό αριθμό στροφών.
- Διακόπτης αριστερόστροφης/δεξιόστροφης λειτουργίας που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του εργαλείου για να μην υπάρχει κίνδυνος λάθους και για προστασία των κάρβουνων από φθορά.
- Τα κάρβουνα βρίσκονται κάτω από ένα καπάκι για γρήγορη αντικατάσταση των φθαρμένων κάρβουνων. Στον εξοπλισμό υπάρχουν και ανταλλακτικά κάρβουνα στη χειρολαβή του εργαλείου.
- Εργονομική χειρολαβή με λαστιχένια επένδυση για άνετο και ξεκούραστο κράτημα και χειρισμό του εργαλείου.
- Περιβλήμα από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοβάμβακα σταθερό, εργονομικό και συμμαζεμένο.
- Πλήρως μονωμένο για τη μέγιστη δυνατή προστασία από ηλεκτροπληξία.
- Δεξιόστροφο/αριστερόστροφο για βίδωμα και για χάραξη σπειρώματος.
- Ποιότητα made in Germany.

Εξοπλισμός που συνοδεύει το εργαλείο

Όνομασία Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.	
Κατσαβιδιέρα BS 10-XE	0702 311 X	
Μεταλλική βαλίτσα με θήκες, ντυμένη με αφρώδες υλικό	0955 702 313	
Ανταλλακτικό καλώδιο μήκους 4 μέτρων	0702 690 002	
Σετ ανταλλακτικών κάρβουνων	0708 311 019	
Φορέας γεν. χρήσεως E 6,3 με τσοκ ταχείας σύσφιξης για μύτες 1/4"	0614 176 711	
Μύτη 1/4" ● PH1 ⊕, μήκος 25 mm	0614 176 274	1
Μύτη 1/4" ● PH2 ⊕, μήκος 25 mm	0614 176 461	
Μύτη 1/4" ● PH3 ⊕, μήκος 25 mm	0614 176 648	
Μύτη 1/4" ● PZ1 ⊕, μήκος 25 mm	0614 176 651	
Μύτη 1/4" ● PZ2 ⊕, μήκος 25 mm	0614 176 652	
Μύτη 1/4" ● PZ3 ⊕, μήκος 25 mm	0614 176 653	


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	Ηλεκτρική μόνωση	Αριθ. στρ. χωρίς φορτίο min ⁻¹	Αριθ. στρ. υπό φορτίο min ⁻¹	Ισχύς εισόδου Watt	Ισχύς εξόδου Watt	Άνοιγμα τσοκ mm	Υποδοχή τσοκ	Ø λαιμού σύσφιξης mm	Γωνιακή διάσταση mm	Μήκος καλώδιου m	Βάρος χωρίς και με τσοκ kg
230 V	□/II	0-2900	0-1600	600	300	1-10	1/2" x 20 UNF	43 Euronorm	38	4	περ. 1,35/1,6

Διάμετροι διάτρησης

Χάλυβας	10 mm
Αλουμίνιο	13 mm*
Ξύλο	30 mm*
Ξυλόβιδες	5 mm
Κοπή σπειρώματος	M 6

* επιπλέον μόνο με ειδικά τρυπάνια.

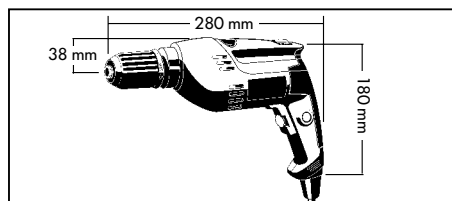

Παραδίδονται μεμονωμένα

Όνομασία	Κωδ. Αρ.	Εικόνα
Σετ ανταλλ. κάρβουνα	0708 311 019	-
Τσοκ ταχείας σύσφιξης 10 mm, 1/2"-20 UNF	0692 612 102	1
Δεύτερη χειρολαβή με οδηγό βάθους	0702 311 001	2
Ανταλλακτικό καλώδιο ρεύματος, μήκους 10 m	0702 690 003	-



Αντικατάσταση καλώδιου ρεύματος: γυρίστε το φινι του καλώδιου αριστερά και τραβήξτε το καλώδιο από το εργαλείο. Τοποθετήστε το καινούργιο καλώδιο και γυρίστε το δεξιά για να κουμπώσει και να ασφαλίσει.



Η άτρακτος του εργαλείου ασφαλίζει και το τσοκ έχει ένα μόνο τριβέα για άνετη αντικατάσταση του εργαλείου κατεργασίας με το ένα χέρι. Συναρμογή σύσφιξης εγγυάται σταθερό κράτημα των εργαλείων κατεργασίας.

