



## Κρουστικό δρέπανο

### SB 13-XE

**Κρουστικό δρέπανο 13 mm με 750 Watt, για υψηλές επιδόσεις στο τρύπημα, και μεγάλη αντοχή. Πολύπλευρο και χρησιμο παντού.**

#### Κωδ. Αρ. 0702 322 1

Κομπλέ σε μεταλλική βαλίτσα μαζί με 5 τρυπάνια για πέτρα.

#### Κωδ. Αρ. 0702 322 0

Σε χαρτόκουτο χωρίς εξαρτήματα.


- Εύκολη αλλαγή από κανονικό τρύπημα σε κρουστικό τρύπημα, γι' αυτό είναι χρήσιμο σε πολλές εφαρμογές.
- Τσοκ ταχείας σύσφιξης με ένα δακτυλίδι με σύστημα ασφάλισης και σιαγόνες από σκληρό μέταλλο. Εμποδίζει την «ελεύθερη» περιστροφή του εργαλείου μέσα στο τσοκ.
- Ειδικό κουμπωτό σύστημα για αλλαγή του χαλασμένου καλώδιου σε δευτερόλεπτα ή για σύνδεση μακρύτερου καλώδιου.
- Μεταλλικό πλανητικό κιβώτιο για υψηλή αξιοπιστία και ιδανική μετάδοση της δύναμης.
- Ηλεκτρονική σκανδάλη συνεχόμενης ρύθμισης αριθμού στροφών.
- Διακόπτης 2 θέσεων ταχυτήτων με ασφάλεια στην εξωτερική πλευρά του εργαλείου, για να αποκλείεται η περίπτωση ξαφνικής αλλαγής από περιστροφικό σε κρουστικό και το αντίθετο.
- Αναστροφέας λειτουργίας δεξιά/αριστερά στην επάνω πλευρά του εργαλείου.
- Καπάκι συντήρησης για εύκολη αλλαγή κάρβουνων. Υπάρχουν και ανταλλακτικά κάρβουνα στην χειρολαβή.
- Εργονομική χειρολαβή με λαστιχένια επένδυση για άνεση χειρισμού.
- Πολύ ανθεκτική δεύτερη χειρολαβή με οδηγό βάθους για ασφαλές κράτημα όταν το εργαλείο αναπτύσσει υψηλές ροπές στρέψης.
- Κέλυφος από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοβάμβακα, σταθερό, εργονομικό και συμμαζευμένο.
- Ποιότητα γερμανική.

### Εξοπλισμός που συνοδεύει το εργαλείο

Ονομασία	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
Κρουστικό δρέπανο SB 13-XE	<b>0702 322 0</b>	1
Πρόσθετη χειρολαβή με οδηγό βάθους	<b>0708 224 720</b>	
Μεταλλική βαλίτσα με εσωτερικέςθήκες και χωρίσματα	<b>0955 702 321</b>	
Zebra DZ 1 τρυπάνι πετρωμάτων 4,0 x 75 mm	<b>0637 40</b>	
Zebra DZ 1 τρυπάνι πετρωμάτων 5,0 x 85 mm	<b>0637 50</b>	
Zebra DZ 1 τρυπάνι πετρωμάτων 6,0 x 100 mm	<b>0637 60</b>	
Zebra DZ 1 τρυπάνι πετρωμάτων 8,0 x 120 mm	<b>0637 80</b>	
Zebra DZ 1 τρυπάνι πετρωμάτων 10,0 x 120 mm	<b>0637 100</b>	

### Τεχνικά στοιχεία

Τάση	230 V
Κάλυψη	□ / II
Αρ. στρ. χωρίς φορτίο 1η/2η ταχύτητα	0-1200 έως 0-3400 σ.α.λ.
Αρ. στροφών φορτίο 1η/2η ταχύτητα	0-750 έως 0-2100 σ.α.λ.
Αρ. κρούσεων στις ονομαστικές στροφές	31.500 σ.α.λ.
Ισχύς στην είσοδο	750 Watt
Ισχύς στην έξοδο	375 Watt
Άνοιγμα τσοκ	1-13 mm
Υποδοχή για το τσοκ	1/2" - 20 UNF
Λαιμού	43 mm Ευρωπαϊκή Νόρμα
Γωνιακή απόσταση	32,5 mm
Μήκος καλώδιου	4 m
Βάρος	2,2 kg

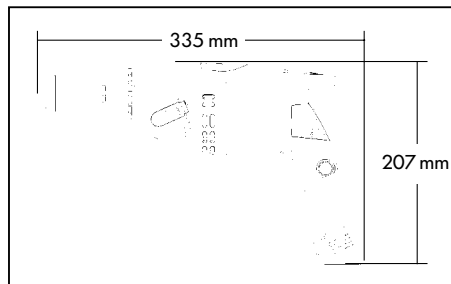


### Διάμετροι διάτρησης

Χάλυβας	13 mm
Μπετόν	20 mm
Τούβλο/ελαφρόπετρα	22 mm
Μαλακό ξύλο	35 mm
Ξυλόβιδες σε μαλακό ξύλο max	6 mm



Διακόπτης αναστροφής λειτουργίας δεξιά/αριστερά στην επάνω πλευρά του κελύφους του εργαλείου, ελέγχει την σωστή θέση των κάρβουνων για μέγιστη ροπή στρέψης για τις δύο φορές περιστροφής και επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των κάρβουνων.

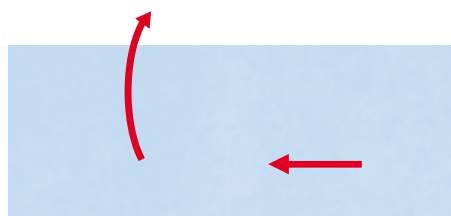

Αντικατάσταση καλώδιου ρεύματος: γυρίστε το φις του καλώδιου αριστερά και τραβήξτε το καλώδιο από το εργαλείο. Τοποθετήστε το καινούργιο καλώδιο και γυρίστε το δεξιά για να κουμπώσει και να ασφαλίσει.

### Παραδίδονται μεμονωμένα

Ονομασία	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
Σετ κάρβουνα	<b>0708 322 121</b>	1
Τσοκ 13 mm 1/2" - 20 UNF	<b>0692 612 132</b>	
Ανταλλακτικό καλώδιο, 10 m	<b>0702 690 003</b>	