



Παραδίδεται χωρίς δίσκο κοπής.

## Πλαίσιο παράδοσης

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
Επιτραπέζια δισκοπρίονα	<b>0701 311 X</b>	<b>0701 312 X</b>	1
Κλειδί άλεν 4 mm	<b>0715 31 39</b>		
Κλειδί άλεν 6 mm	<b>0715 31 41</b>		

## Τεχνικά στοιχεία

Τύπος		<b>PS 270</b>	<b>PS 270-E</b>
Τάση	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Κατηγορία προστασίας		□ / II	□ / II
Λήψη ισχύος	Watt	1200	1600
Απόδοση ισχύος	Watt	800	1100
Στροφές άνευ φορτίου	σ.α.λ.	6700	2500-5000
Μέγ. Ø δίσκου κοπής	mm	216	216
Οπή δίσκου κοπής	mm	30	30
Μέγ. περιοχή κοπής έως 90°/90°	mm	270 x 60*	270 x 60*
έως 45°/90°	mm	190 x 60	190 x 60
έως 90°/45°	mm	270 x 48	270 x 48
Φαλτσογωνιά έως		48°	48°
Κλίση έως		48° αριστερά	48° αριστερά
Βάρος	kg	15,5	16

\* 300x35 με ενίσχυση



Τραβώντας τον πεύρο τερματισμού η γωνία κλίσης μπορεί να αυξηθεί έως τις 48°.



Γρήγορη ρύθμιση των τυπικών φαλτσογωνιών με τις σταθερές θέσεις.

## Κατάλληλοι δίσκοι κοπής (παραγγέλλονται ταυτόχρονα)

Διαστάσεις mm	Κωδ. Αρ.	Χρήση	Αριθμός δοντιών	Σχήμα δοντιών	Γωνία σφ. υλικού	Σ. Τεμ.
216x2,6/1,8x30	<b>0611 621 648</b>	Δίσκος κοπής γενικής χρήσης για εγκάρσιες κοπές σε φυσικά ξύλα, μαλακά ή σκληρά, κόντρα πλακέ, καπλαμάδες, MDF και μορισσανίδες	48	WZ	-5°	1
216x2,6/1,8x30	<b>0611 621 660</b>	Κοπές ακριβείας σε κόντρα πλακέ, καπλαμάδες, φυσικά ξύλα, μαλακά ή σκληρά, MDF, μορισσανίδες και <b>laminat</b>	60	TR/FZ	-5°	
216x2,6/1,8x30	<b>0611 621 680</b>	Κοπές μεγάλης ακριβείας σε κόντρα πλακέ, καπλαμάδες, φυσικά ξύλα, μαλακά ή σκληρά, MDF, <b>μορισσανίδες με επίστρωση ή φύλλα καπλαμά</b>	80	TR/FZ	-5°	

WZ = Δόντια με εναλλάξ γωνία TR/FZ = Τραπεζοειδές δόντι/επίπεδο δόντι

## Επιτραπέζια δισκοπρίονα

Τα πριόνια με τον οδηγό κοπής μεγάλων διαστάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κοπή ξύλου, MDF και Laminate. Τα πριόνια είναι κατάλληλα για εγκάρσιες κοπές και κοπές με κλίση, αλλά και για μονές ή διπλές φαλτσογωνιές.

### PS 270

Κωδ. Αρ. **0701 311 0**

▶ Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή.

#### **Το πλεονέκτημα:**

Μπορεί να μεταφερθεί εύκολα, κατάλληλα και για τη χρήση στην οικοδομή.

▶ Δυνατός κινητήρας και βελτιωμένη ροή του αέρα ψύξης.

#### **Το πλεονέκτημα:**

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα σε διαρκή λειτουργία.

▶ Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης και φαλτσογωνιάς έως 48°.

#### **Το πλεονέκτημα:**

Δυνατότητα πολλαπλών κοπών.

▶ Σημεία σταθεροποίησης στις 15°, 22,5°, 30° και 45°.

#### **Το πλεονέκτημα:**

Γρήγορη σταθεροποίηση σε όλες τις τυπικές θέσεις φαλτσογωνιάς.


### PS 270-E

Κωδ. Αρ. **0701 312 0**

▶ Επιπλέον με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των στροφών και ηλεκτρομαγνητικό φρένο κινητήρα.

#### **Τα πλεονεκτήματα:**

Δυνατότητα προσαρμογής της ταχύτητας κοπής, ειδικά σε υλικά που είναι ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες. Περισσότερη ασφάλεια, αφού ο δίσκος ακινητοποιείται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

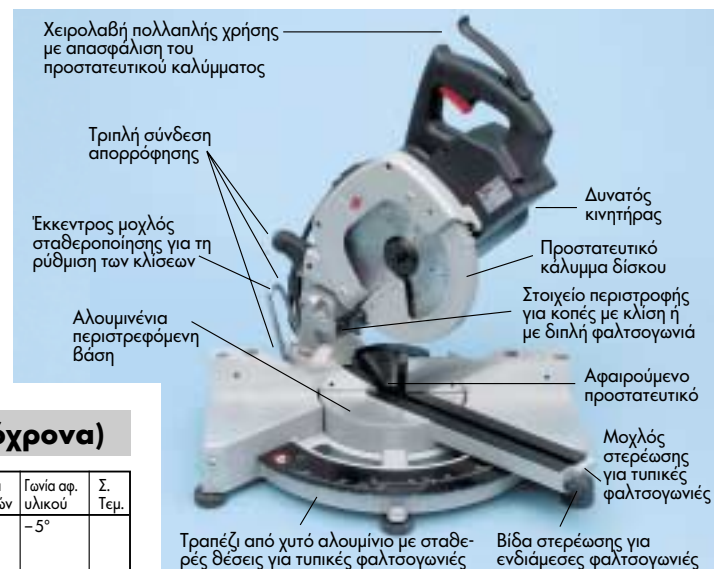

**Αφαιρούμενο προστατευτικό**  
Κωδ. Αρ. **0707 312 056**