




Ο τροχός δεν ανήκει στον εξοπλισμό που παραδίδεται μαζί με το εργαλείο.

Εξοπλισμός που παραδίδεται μαζί με το εργαλείο

Όνομασία	SWS 180 Power Κωδ. Αρ.	SWS 230 Power Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
Γωνιολειαντήρας	0702 496 X	0702 498 X	1
Προφυλακτήρας ταχείας μετατόπισης	0708 496 052	0708 498 052	
Πρόσθετη χειρολαβή	0708 496 053	0708 496 053	
Ειδικός σφικτήρας δίσκο ξεχονδρίσματος/κοπής	0708 496 040	0708 496 040	

Τεχνικά στοιχεία

	SWS 180 Power	SWS 230 Power
Ισχύς στην είσοδο	2.500 Watt	2.500 Watt
Ισχύς στην έξοδο	1.700 Watt	1.700 Watt
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο	8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
Τάση	230 Volt	230 Volt
Χρόνος ακινητοποίησης	< 3 sec	< 3 sec
Μέγιστη διάμετρος τροχού	180 mm	230 mm
Πάχος δίσκου τριβής	1-10 mm	1-8 mm
Κέντρο υποδοχής δίσκου	22,2 mm	22,2 mm
Βάθος κοπής με κάλυμμα αναρρόφησης max.	40 mm	65 mm
Βάρος	περίπου 5,4 kg	περίπου 5,4 kg
Κατηγορία μόνωσης	□/II	□/II

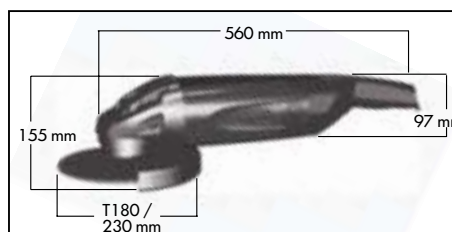

Αξεσουάρ

Όνομασία	SWS 180 Power Κωδ. Αρ.	SWS 230 Power Κωδ. Αρ.	Εικόνα
Κάλυμμα αναρρόφησης	0702 496 003	0702 498 003	1
Ελαστική βάση λείανσης για βουλκαν. φαϊμπερόδίσκους	0702 496 001	0702 498 001	2
Μονάδα σύσφιξης για ελαστική βάση λείανσης	0702 496 002	0702 496 002	3
Σετ κάρβουνα	0708 496 003	0708 496 003	-
Μεταλλική βαλίτσα άδεια	0955 702 496	0955 702 496	-



Αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλείο: πατήστε το μοχλό προς τα μπροστά για να ελευθερωθεί ο σφικτήρας. Μετά για να στερεώσετε βιδώστε πάνω το σφικτήρα και κλείστε προς τα πίσω το μοχλό.



Η χειρολαβή γυρίζει δεξιά / αριστερά 90° ή 180°. Πατήστε το κουμπώμα στην κάτω πλευρά και γυρίστε την.

Γωνιοτριβείο ασφαλείας

SWS 180 Power

Κωδ. Αρ. 0702 496 0

Για εργαλεία τριβής Ø έως 180 mm.

SWS 230 Power

Κωδ. Αρ. 0702 498 0

Για εργαλεία τριβής Ø έως 230 mm.

Γωνιολειαντήρας της υψηλότερης κατηγορίας ισχύος με μοναδικό πακέτο ασφαλείας, αποτλούμενο από: φρένο αδρανείας, απαγόρευση ξαφνικής επανεκκίνησης, ομαλή εκκίνηση και πατενταρισμένο σύστημα ταχυσύσφιξης. Για χειρισμό χωρίς καθόλου εργαλεία.

- Πατενταρισμένο ηλεκτρικό φρένο αδρανείας ακινητοποιεί τον τροχό σε λιγότερο από 3 λεπτά για να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον χειριστή που θέλει να αλλάξει τροχό.
- Πατενταρισμένο σύστημα ταχυσύσφιξης για αλλαγή τροχού χωρίς εργαλεία, για απόλυτα σταθερή στερέωση και για αποφυγή φθορών. Ελευθερώνεται με το χέρι.
- Ο πιο αδύρρυτος γωνιολειαντήρας στην κατηγορία του με ηχομόνωση (στάθμη θορύβου σύμφωνα με EN 501 44 μόνο 86 dB (A)).
- Πολύ εύρηστος και για εργασίες τριβής και για εργασίες κοπής, γιατί:
 - η χειρολαβή περιστρέφεται σε 4 θέσεις (ανά 90° και προς τα πάνω επίσης),
 - πρόσθετη χειρολαβή, που μπορεί να βιδώσει και δεξιά και αριστερά.
- Ηλεκτρονικός περιορισμός ρεύματος εκκίνησης, για να προστατεύει το κύκλωμα. Το εργαλείο λειτουργεί γραμμικά.
- Προστασία από ξαφνική επανεκκίνηση σε περίπτωση που επανέρχεται το ρεύμα, μετά από διακοπή ρεύματος.
- Δυνατό μοτέρ με υψηλά αποθέματα ισχύος για τις πιο σκληροτάχρηλες εργασίες.
- Προστασία του μοτέρ από τη σκόνη και ειδικό σύστημα οδήγησης του αέρα.
- Μεγάλες σχισμές αερισμού μπροστά από την περιοχή του διακόπτη για ψύξη του μοτέρ και για προστασία του διακόπτη.
- Μακρύς διακόπτης ασφαλείας με μπλοκάρισμα λειτουργίας στην πάνω πλευρά του εργαλείου και δυνατότητα κλειδώματος στη θέση σταθερής λειτουργίας.
- Ο προφυλακτήρας γυρίζει γρήγορα χωρίς εργαλεία και βγαίνει.
- Κάρβουνα αυτόματης απομόνωσης για προστασία του μοτέρ.
- Εύκολο στο service με κάλυμμα που βγαίνει εύκολα για να αλλάξετε κάρβουνα.
- Με προεξοχή στη λαβή για να μην γλιστρά το εργαλείο όταν το μεταφέρετε.
- Μπορεί να τοποθετηθεί και με τον τροχό στραμμένο προς τα πάνω.
- Καλόδιο σύνδεσης 4 μέτρων.
- Ποιότητα γερμανική.

Δίσκοι κοπής διαμαντέ
Κωδ. Αρ. 0666 ... / 0668 ...

Δίσκοι κοπής και ξεχονδρίσματος
Κωδ. Αρ. 0664 ... / 0669 ... / 0670 ...

Πτυχωτοί δίσκοι λείανσης
Κωδ. Αρ. 0578 ... / 0579 ...

Βουλκανισμένοι φαϊμπερόδίσκοι
Κωδ. Αρ. 0580 180 ...

Όχι κατάλληλος για αξεσουάρ με υποδοχή M14!