



Παραδίδεται χωρίς πλάκα και σπόγγο.

Εξοπλισμός που συνοδεύει το εργαλείο

Όνομασία	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
Στιλβωτήρας PM 200-E	702 451 X	1
Πρόσθετη χειρολαβή	708 492 050	

Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς στην είσοδο	1200 W
Ισχύς στην έξοδο	750 W
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	900 – 2700 min ⁻¹
Τάση	230 V
Διάμετρος στιλβωτικού εργαλείου	150 – 200 mm
Σπείρωμα ατράκτου	M 14
Βάρος περίπου	2,3 kg
Μήκος καλωδίου	4 m
Κατηγορία μόνωσης	□ / II

Αριθμοί στροφών

Κλίμακα	περίπου σ.α.λ.
1	900
2	1.500
3	2.000
4	2.200
5	2.500
6	2.700


Στιλβωτήρας

PM 200-E

Κωδ. Αρ. 702 451 0

Δυνατός στιλβωτήρας, εύχρηστος, με συμμαζεμένες διαστάσεις, με συνεχόμενη ρύθμιση του αριθμού στροφών, για άψογα αποτελέσματα στίλβωσης του χρώματος των αυτοκινήτων και των μεταλλικών επιφανειών.

- Μοτέρ κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά, για επιδόσεις και αντοχή.
- Με στεφάνη ηλεκτρονικής προσαρμογής του αριθμού στροφών στο εκάστοτε υλικό και στην εκάστοτε εργασία.
- Μεγάλος γενικός διακόπτης, με ρύθμιση για τη θέση συνεχόμενης λειτουργίας. Μπορείτε να τον χειρίζεστε και φορώντας γάντια.
- Κλείδωμα της ατράκτου για γρήγορη αλλαγή στιλβωτικού εργαλείου χωρίς να χρειάζονται ειδικά κλειδιά.
- Εργονομικά κατασκευασμένος και ιδανικά ζυγισμένος για ξεκούραστη εργασία.
- Πρόσθετη χειρολαβή που βιδώνει και από αριστ. και από δεξιά.
- Ομαλή εκκίνηση χωρίς αναπήδηση, με γραμμική αύξηση αριθμού στροφών.
- Σύστημα προστασίας από ξαφνική επανεκκίνηση, σε περίπτωση που είχε διακοπεί το ρεύμα.
- Κάρβουνα αυτόματης απομόνωσης για να προστατεύεται ο κινητήρας.
- Προεξοχές στην επάνω πλευρά του εργαλείου για να το τοποθετείτε με ασφάλεια στον πάγκο εργασίας ανάποδα, χωρίς να «περπατά», και για να μην λερώνονται τα στιλβωτικά υλικά και οι διακόπτες. Εξαιρετικό σύστημα για να μπορείτε να απλώνετε σωστά το γυαλιστικό υγρό στο σπόγγο λείανσης.
- Ο προφυλακτήρας βγαίνει για να διευκολύνεται η εργασία στα δύσκολα σημεία.
- Καλώδιο σύνδεσης 4 μέτρων.
- Ποιότητα made in Germany.
- 1 χρόνος εγγύηση.

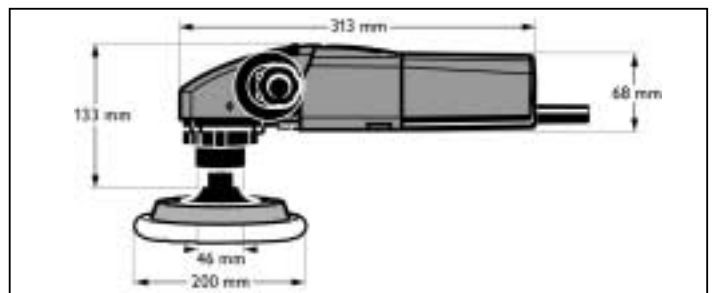

Προετοιμασία γυάλισμα αυτοκινήτου

Γυάλισμα με super σπόγγο λείανσης διαμέτρου 200 mm (αξεσουάρ).



Κατεργασία μετάλλου

Ελαφριές εργασίες τριβής – λείανσης με λειαντικό κετσέ και στήριγμα (αξεσουάρ).