


Εξαρτήματα για EMS 400

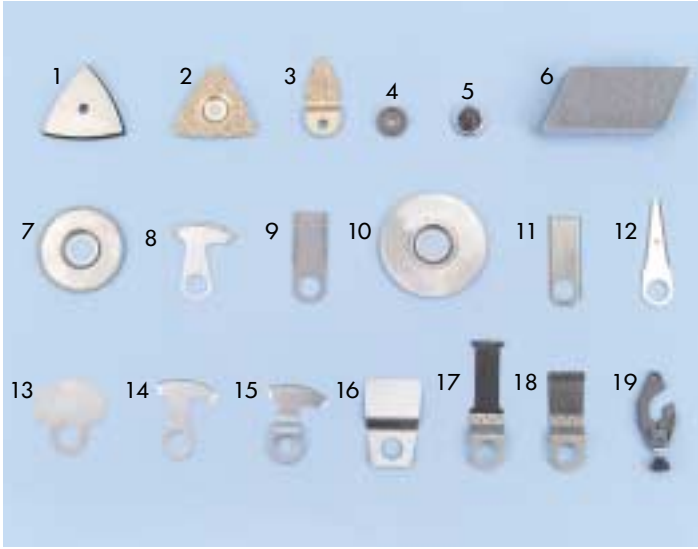

Θέση Αρ.	Bezeichnung	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
1	Τριγωνη βάση με αυτοπρόσφυση ή τύπου βέλκρο (χριτς χρατς)	586 703 860	1
2	Ράσα από σκληρομέταλλο (τριγωνη ράσα)	696 500 1	1
3	Ράσα από σκληρομέταλλο (ίσια)	696 500 2	1
4	Αντάπτορας για ράσα από σκληρομέταλλο	696 500 3	1
5	Βίδα στερέωσης πλαστικοποιημένη	696 566	1
6	Τάκος καθαρισμού - ρόμβος	696 007	1
7	Πριονόδισκος Ø 80 mm (διαμαντέ)	696 510 40	1
8	Πριονόδισκος τμηματικού σχήματος (διαμαντέ)	696 516 2	1
9	Μαχαιράκι καθαρισμού (διαμαντέ, ίσιο)	696 516 1	1
10	Κυρτός πριονόδισκος Ø 100 mm	696 511 00	1
11	Κοπίδι (ίσιο)	696 511 7	5
12	Κοπίδι (ίσιο, μακρύ)	696 511 6	5
13	Κοπίδι (μανιτάρι)	696 512 8	5
14	Κοπίδι ειδικού σχήματος	696 513 2	2
15	Πριονόδισκος τμηματικού σχήματος	696 516 6	2
16	Σπάτουλα	696 520 6	2
17*	Πριονολάμα E-Cut, l = 78 mm, b = 32 mm	696 500 5	1
17*	Πριονολάμα E-Cut, l = 78 mm, b = 42 mm	696 500 6	1
18**	Πριονολάμα E-Cut (με διπλή οδόντωση), l = 50 mm, b = 35 mm	696 500 7	1
18**	Πριονολάμα E-Cut (με διπλή οδόντωση), l = 50 mm, b = 45 mm	696 500 9	1
18**	Πριονολάμα E-Cut (με διπλή οδόντωση), l = 50 mm, b = 55 mm	696 501 0	1
18**	Πριονολάμα E-Cut (με διπλή οδόντωση), l = 50 mm, b = 65 mm	696 501 1	1
19	Οδηγός βάθους για E-Cut***	696 500 8	1

* Ειδικά για βύθιση σε ξύλο

** Ταχύτατο κόψιμο σε ξύλο χάρις στη διδυμη οδόντωση. Δεν είναι κατάλληλη για βύθιση.

*** Για ρύθμιση του βάθους κοπής.

Υλικά τριβής για τριγωνη βάση με αυτοπρόσφυση

Θέση 20 Χαρτί για ξηρή τριβή, με αυτοπρόσφυση



Κορούνδιο, δεμένο όλο με τεχνητή ρητίνη, κατάλληλο για ξύλο, μέταλλο, σημεία κόλλησης με καλαί, γυψοσανίδα, πλαστικό, βερνίκι, στόκο, δέρμα.

Έκδοση	Κωδ. Αρ.	Κόκκος	Σ./Τεμ.
	572 75...	40 / 60 / 80 / 100 120 / 150 / 180	50



Εξαρτήματα που κάνουν και για τον πολυκόφτη αέρος DMS 838, Κωδ. Αρ. 703 860.

Άλλα εξαρτήματα

Θέση 21 Πριονόδισκοι αμαξωμάτων



Πάχος λαμαρίνας: χάλυβας και αλουμίνιο το πολύ 1 mm, γυψοσανίδα το πολύ 4 mm. Πολύ ανθεκτικοί, γιατί καταπονείται κάθε φορά μόνο ένα τμήμα του δίσκου (καθότι μετατοπίζεται ανά 30°).

Κέντρο	Εξωτ. Ø mm	Αριθμός δοντιών	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
12γωνο	63	160	696 631	2
	80	200	696 681	
στρογγυλό	63	160	696 630	
	80	200	696 680	

Θέση 22 Προφυλακτήρας για τα χέρια από ανοξ. χάλυβα



Για προστασία του χειριστή σε εργασίες καθαρισμού αρμών τοιχοποιίας σε προσόψεις κτιρίων.

Ονομασία	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
Για το παλιό μοντέλο Κωδ. Αρ. 702 696	702 696 001	1
Για το νέο μοντέλο Κωδ. Αρ. 702 696 1	702 696 101	

Κοπίδι Κωδ. Αρ. 696 5..