



Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο SDS-Plus

Στιβαρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο 24 Volt για την διάτρηση με ή άνευ κρούσης σε διάφορα υλικά, ιδιαίτερα για μπετόν. Μοναδική ένδειξη της διαδύσμισης φόρτισης μπαταρίας και φορτιστής 15 λεπτών.

ABH 20-SLE Εικ. 1

Κωδ. Αρ. 0702 320 1

Συσκευή με πρόσθετη λαβή σε βαλίτσα, μπαταρία 1,7-Ah, φορτιστή 15 λεπτών, 3 τρυπάνια SDS-plus και σπρέι συντήρησης.

Κωδ. Αρ. 0702 320 2

Συσκευή με πρόσθετη λαβή σε βαλίτσα, μπαταρία 3,0 Ah, φορτιστή 15 λεπτών, 3 τρυπάνια SDS-plus και σπρέι συντήρησης.

ABH 20-SLS Εικ. 2

Κωδ. Αρ. 0702 323 2

Συσκευή με τσοκ ταχείας αλλαγής και πρόσθετη λαβή σε βαλίτσα με μπαταρία 3,0 Ah, φορτιστή 15 λεπτών, 3 τρυπάνια SDS-plus και σπρέι συντήρησης.

Πλαίσιο παράδοσης

Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	0702 320 1 Συσκ./Τεμ.	0702 320 2 Συσκ./Τεμ.	0702 323 2 Συσκ./Τεμ.
Επαναφορτιζ. κρουστικό δράπανο ABH 20-SLE	0702 320 X	1	1	-
Επαναφορτιζ. κρουστικό δράπανο ABH 20-SLS	0702 323 X	-	-	1
Πρόσθετη λαβή	0708 320 720	1	1	1
Τσοκ ταχείας στερέωσης	0702 225 001	-	-	1
Μεταλλικό στοπ βάθους	0708 320 652	1	1	1
Βαλίτσα συναρμολόγησης, πλαστική	0955 702 320	1	1	1
Μπαταρία WA 24 V / 1,7 Ah	0702 300 824	1	-	-
Μπαταρία WA 24 V / 3,0 Ah	0702 300 924	-	1	1
Φορτιστής AL 15-EMC, 8,5 A	0702 344	1	1	1
Κρουστικό τρυπάνι SDS-plus, 6,0 x 160 mm	0648 36 160	1	1	1
Κρουστικό τρυπάνι SDS-plus, 8,0 x 160 mm	0648 38 160	1	1	1
Κρουστικό τρυπάνι SDS-plus, 10,0 x 160 mm	0648 310 160	1	1	1
Σπρέι συντήρησης 150 ml	0893 051	1	1	1

Τεχνικά στοιχεία

Τάση	24 V
Στροφές άνευ φορτίου	0-1.200 σ.α.λ.
Στροφές υπό φορτίο	0-1.000 σ.α.λ.
Κρούσεις σε στροφές άνευ φορτίου	0-4.400 σ.α.λ.
Δύναμη μεμονωμένης κρούσης	0-1,3 J
Λήψη ισχύος	350 W
Απόδοση ισχύος	270 W
Υποδοχή εργαλείου	SDS-plus
Λαιμός άξονα	43 mm Euronorm
Μήκος έκδοσης SLE/SLS	329/365 mm
Ύψος με μπαταρία 1,7/3,0-Ah	216/233 mm
Βάρος χωρίς μπαταρία	2,3 kg
Βάρος με μπαταρία 1,7/3,0-Ah	3,5/4,2 kg

Πρόσδετα


Περιγραφή	Κωδ. Αρ.	Σ/ Τεμ.
Κρουστικό τρυπάνι SDS-plus	0648 ...	
Κεφαλή γωνιακής διάτρησης SDS-plus	0702 220 100	
Σύστημα απορρόφησης	0702 220 200	
Συλλέκτης σκόνης για τη διάτρηση οροφής Ø 5-10 mm	0702 540 001	
Αντάπτορας τσοκ 1/2"/20 UNF	0692 210 120	
Τσοκ με κλειδί, 1,5-13 mm	0692 212 132	1
Τσοκ ταχείας στερέωσης, 1,5-13 mm	0692 312 130	
Κρουστικό τσοκ, 2,5-13 mm	0692 210 133	
Προσαρμογέας για μύτες SDS-plus με τσοκ ταχείας αλλαγής για μύτες 1/4" Bits, L=80 mm	0614 176 701	
Προσαρμογέας για μύτες SDS-plus με τσοκ ταχείας αλλαγής για μύτες 1/4" Bits, L=74 mm	0614 176 728	
Αντάπτορας SDS-plus για καρυδάκια 1/2", L=74 mm	0614 176 782	

Οι επιδόσεις διάτρησης σε αριθμούς

Ø διάτρησης σε μπετόν	από 4 έως 20 mm το πολύ
Ø διάτρησης σε ασφάλι (με τσοκ)	έως 10 mm
Ø διάτρησης σε ξύλο (με τσοκ)	έως 20 mm
Προτεινόμενη περιοχή διάτρησης για ιδανική απόδοση	4-14 mm
Απόδοση διάτρησης σε μπετόν	22 cm ³ /min
μέση σκληρότητα (Ø = 8 mm)	440 mm/min

Παραδείγματα απόδοσης μιας φόρτισης μπαταρίας (περ. αριθμός οπών)

Μπετόν μέσης σκληρότητας	1,7 Ah	3,0 Ah
Ø 6 mm, βάθος 40 mm	90	150
Ø 8 mm, βάθος 55 mm	45	75
Ø 12 mm, βάθος 80 mm	20	35
Ø 14 mm, βάθος 90 mm	15	25

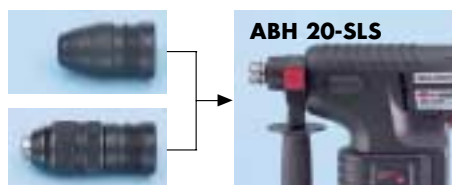

ABH 20-SLS

Απλή και γρήγορη αντικατάσταση του SDS-plus με το τσοκ ταχείας στερέωσης
Κωδ. Αρ. 0702 225 001

Κοινά χαρακτηριστικά

- ▶ Ελαφριά, στιβαρή και εργονομική μορφή.
Το πλεονέκτημα:
Το εργαλείο "κάθεται" καλά στο χέρι και επιτρέπει την ξεκούραστη εργασία.
- ▶ Με διακοπή κρουστικής λειτουργίας, αριστερόστροφη και δεξιόστροφη λειτουργία και σκανδάλη με "ηλεκτρονικό γκάτζ".
Το πλεονέκτημα:
Χρησιμοποιείται παντού, π.χ. για κανονική διάτρηση σε μέταλλο και ξύλο.
- ▶ Πλήρως περιστρεφόμενη πρόσθετη λαβή με ρυθμιζόμενο στοπ βάθους.
Το πλεονέκτημα:
Εύκολη εργασία σε σχεδόν κάθε θέση και για σταθερά βάθη διάτρησης.
- ▶ Υψηλή χωρητικότητα μπαταρίας και έξυπνη ένδειξη της υπολειπόμενης φόρτισης.
Το πλεονέκτημα:
Εργασία για μεγάλο χρόνο μέσω της ιδανικής εκμετάλλευσης της χωρητικότητας της μπαταρίας.

Μόνο για το ABH 20-SLS:

- ▶ Το πλαίσιο παράδοσης περιλαμβάνει τα τσοκ SDS-plus και ταχείας αλλαγής.
Το πλεονέκτημα:
Γρήγορη μετατροπή για π.χ. διατρήσεις σε μέταλλο, χωρίς τη χρήση αντάπτορα.