



Σέγα αφρώδους, πεπιεσμένου αέρα

DST 380

Κωδ. Αρ. 0703 881

Στιβαρή σέγα αμαξώματος για μεγάλη αντοχή και σκληρή χρήση.

- Μοχλός με βαλβίδα ασφαλείας εμποδίζει την ξαφνική λειτουργία του εργαλείου.
- Ντυμένη με λάστιχο στην περιοχή της λαβής για ευχάριστη εργασία.
- Για εργασία πάνω από το κεφάλι η λάμα περιστρέφεται κατά 180°.
- Ενσωματωμένη ρύθμιση ισχύος για τον εκάστοτε τομέα εφαρμογής.
- Ρυθμιζόμενος οδηγός διευκολύνει την ακριβή ρύθμιση του βάθους κοπής.
- Ιδανική για κοπές σε αλουμίνιο, πλαστικό, φάιμπεργκλας (πάχους max. 4 mm) και μεταλλικών ελασμάτων πάχους έως 1,6 mm.

Λάμες σέγας αμαξώματος για πλακέ υποδοχή


- Ειδική ποιότητα για πολύ άκαμπτες λαμαρίνες αμαξώματος σε αυτοκίνητα.
- Σχεδιασμένες για υψηλή ταχύτητα κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Θέση	Υλικό	Για πάχος τοιχώματος mm	Δόντια ανά ίντσα m	Ταιριάζει για	Απόσταση δοντιών mm	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
1	Για ξύλο, αλουμίνιο, συνδετικά υλικά και πλαστικό	πάνω από 4	14	Würth DST 380, Chigogo Pneumatics (CP), Pneutec	1,8	0696 914 1	10
2	Για στενές ακτίνες	πνω από 4	18		1,4	0696 918 1	
3	Για διπλές και τριπλές λαμαρίνες	έως 4	24		1	0696 924 1	
4	Για λεπτή λαμαρίνα και πολύ σκληρούς χάλυβες	έως 1	32		0,8	0696 932 1	

Λάμες σέγας αμαξώματος με υποδοχή SIG

- Ειδική ποιότητα για πολύ άκαμπτες λαμαρίνες αμαξώματος σε αυτοκίνητα.
- Σχεδιασμένες για υψηλή ταχύτητα κοπής και μεγάλη διάρκεια ζωής.

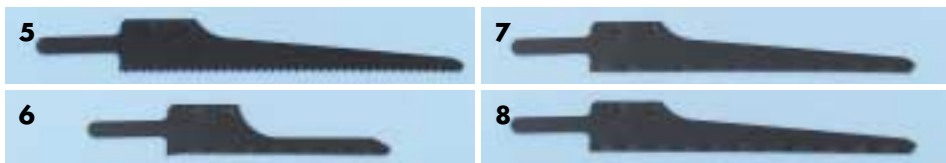

Θέση	Υλικό	Για πάχος τοιχώματος mm	Δόντια ανά ίντσα m	Ταιριάζει για	Απόσταση δοντιών mm	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
5	Για ξύλο, αλουμίνιο, συνδετικά υλικά και πλαστικό	πάνω από 4	14	Würth DST 400, Κωδ. Αρ. 0703 750, SIG PLF 80/90, PS1	1,8	0696 914	10
6	Για στενές ακτίνες	πάνω από 4	18		1,4	0696 918	
7	Για διπλές και τριπλές λαμαρίνες	έως 4	24		1	0696 924	
8	Για λεπτή λαμαρίνα και πολύ σκληρούς χάλυβες	έως 1	32		0,8	0696 932	

Λεπτές λίμες αμαξώματος με υποδοχή SIG

- Για μετακατεργασία διαμήκων οπών σε πόρτες και μέρη του αυτοκινήτου.
- Για εφαρμογή συστημάτων κλιματισμού και τηλεφώνων αυτοκινήτου κ.λπ.

Θέση	Μορφή	Μήκος λίμας mm	Ρίκνωμα	Ταιριάζει για	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
1	ημιστρογγυλή	90	μεσαίο	Würth DST 400, Κωδ. Αρ. 0703 750, SIG PLF 80/90 PS1	0609 40 11	2
2	τριγωνική	90	χονδρό		0609 40 20	
3	στρογγυλό	90	μεσαίο		0609 40 31	

Τεχνικά στοιχεία

Διαδρομές	9500 στρ./λεπτό
Πίεση λειτουργίας	6,3 bar
Βάρος	0,750 kg
Μήκος	215 mm
Διάμετρος	38 mm
∅ Κατανάλωση αέρα	170 l/min.
Σπείρωμα σύνδεσης	1/4"
Ελάχιστο πλάτος σωλήνα	9 mm

Πολύσπαστα για πεπιεσμένο αέρα 1/4"
Κωδ. Αρ. 0699 2...

Σύνδεσμοι πεπιεσμένου αέρα
Κωδ. Αρ. 0699 1...

Κουμπωτό ρακόρ πεπιεσμένου αέρα
Κωδ. Αρ. 0699 2...

Σωλήνες πεπιεσμένου αέρα, 9 mm
Κωδ. Αρ. 0699 90...

Λαδοτήρι λεπτού νέφους
Κωδ. Αρ. 0699 070 314