



## Σκαπτικό πιστολέτο

### MH 10-SE

Κωδ. Αρ. 702 571 1

Πιστολέτο για καλέμισμα και γκρεμίσμα στην κατηγορία των 10 kg (25 Joule), ανθεκτικό για σκληρές εργασίες γκρεμίσματος και ξεπεράσματος. Σε σταθερό βαλιτσάκι με δεύτερη χειρολαβή, σπρέι για τη συντήρηση και πλακέ καλέμι (σπάτουλα).


- Ειδικά καταργασμένη υποδοχή του εργαλείου για αύξηση της διάρκειας ζωής, βελτιστοποιημένο σύστημα απορρόφησης της σκόνης με μοτέρ υψηλής ισχύος με εντυπωσιακά αποδόματα.
- Το καλύτερο στην κατηγορία των 10 κιλών, με απόδοση αφαίρεσης υλικού περίπου 450 κιλά μπετόν σε 60 λεπτά.
- Εργονομική χειρολαβή ενισχυμένη με υλικό απορρόφησης των κραδασμών για να μην καταπονούνται οι αρθρώσεις και για πιο ασφαλή και ξεκούραστη εργασία.
- Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος διακόπτης για συνεχή ρύθμιση του αριθμού στροφών ακόμα και υπό φορτίο.
- Σύστημα ηλεκτρονικής σταθεροποίησης για διατήρηση σταθερού αριθμού στροφών και σταθερής κρουστικής ισχύος.
- Ενδεικτική λυχνία ελέγχου δηλώνει το χρόνο αντίκαταστασης ψηκτρών 8 ώρες πριν τη λήξη τους.
- Αυτόματα κάρβουνα με εξαιρετικά καλή αντοχή.
- Ρύθμιση καλεμιού σε 12 θέσεις εργασίας υπό γωνίες.
- Πλήρης μόνωση και μέγιστη ηλεκτρική ασφάλεια από ηλεκτροπληξία.
- SDS max υποδοχή εργαλείου: τοποθετήστε το εργαλείο και κουμπώστε το με μία στροφή.
- Μεγάλη διακόπτης λειτουργίας για να τον χειρίζεται ο χειριστής ακόμα και φορώντας γάντια.
- Γερμανική ποιότητα κατασκευής.

### Συμπαριδόμενα εξαρτήματα


Όνομασία	Κωδ. Αρ.	Συσκ./Τεμ.
Καλέμι ξεπεράσματος/γκρεμίζοντας	702 571 X	1
Σπρέι συντηρήσεων, 150 ml	893 051	
Δεύτερη χειρολαβή	708 570 070	
Βαλίτσα master από πλαστικό (ABS)	955 702 571	
Πλακέ καλέμι (σπάτουλα) SDS max	647 040 025	

### Εξαρτήματα SDS max

Όνομασία	Μήκος σε mm	Πλάτος σε mm	Κωδ. Αρ.	Σ./Τεμ.
Βελόνι	280	-	647 028 0	1
	400		647 040 0	
	600		647 060 0	
Καλέμι	280	25	647 028 025	
	400		647 040 025	
	600		647 060 025	
Σπάτουλα	400	50	647 040 050	
	300	80	647 030 080	
	350	115	647 035 115	
Χούφτα	300	26	647 030 026	
Καναλοκάλεμο	300	32	647 030 032	
Καλέμι πλακιδίων	400	50	647 050 400	
Καλέμι με πτερύγια	380	35	647 035 380	

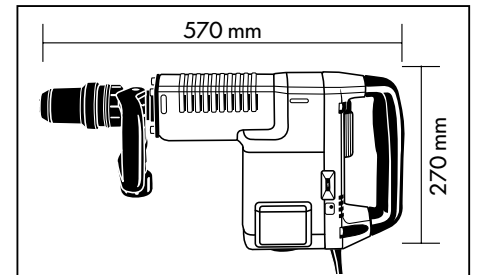

**Σύγκριση με εργαλεία του ανταγωνισμού: συγκρινόμενο μέγεθος: απόδοση αφαίρεσης υλικού (πρόδος εργασίας).**

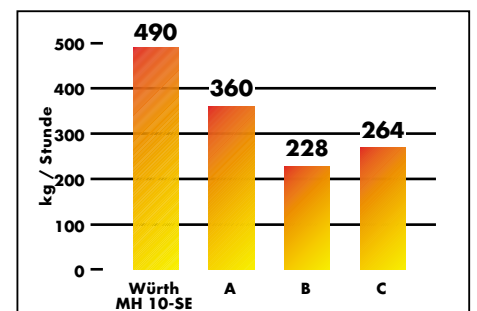

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	230 V / 50 Hz
Ισχύς εισόδου	1500 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Αριθμός κρούσεων στην ονομαστική ισχύ	900-1890 min <sup>-1</sup>
Ισχύς ανά κρούση/ενέργεια	6-25 J (Joule)
Απόδοση σε μπετόν (κιλά αφαιρούμενου υλικού)	490 kg/h
Θέσεις ρύθμ. καλεμιού	12 x 30°
Μήκος καλωδίου	4 m
Βάρος	περίπου 10,1 kg
Υποδοχή εργαλείου	SDS-max



Ιδανικό για εργασίες ξεπεράσματος/γκρεμίσματος.

Υλικό: μπετόν B45, κατακόρυφα, εργαλείο: Βελόνι